

KRĄŻNIK TARCZOWY TYP A

KTAZ

1. Przedmiot karty katalogowej


Przedmiotem karty są krążniki tarczowe dolne stosowane w zestawach krążnikowych do przenośników taśmowych stałych ogólnego zastosowania

2. Wykonanie

Krążniki z końcówkami zwykłymi (ścięcie osi wg wymiarów B)

3. Przykład oznaczenia

- krążniki standardowe: **D x L x B wyk. A/M**, (np. krążnik tarczowy fi 108 x 500 x 14 wyk. A/M=40)
- krążniki niestandardowe: **D x L/L1/L2/d x B wyk. A/M**, (np. krążnik tarczowy fi 133 x 860/870/900/fi 20 x 15 wyk. A/M=40)

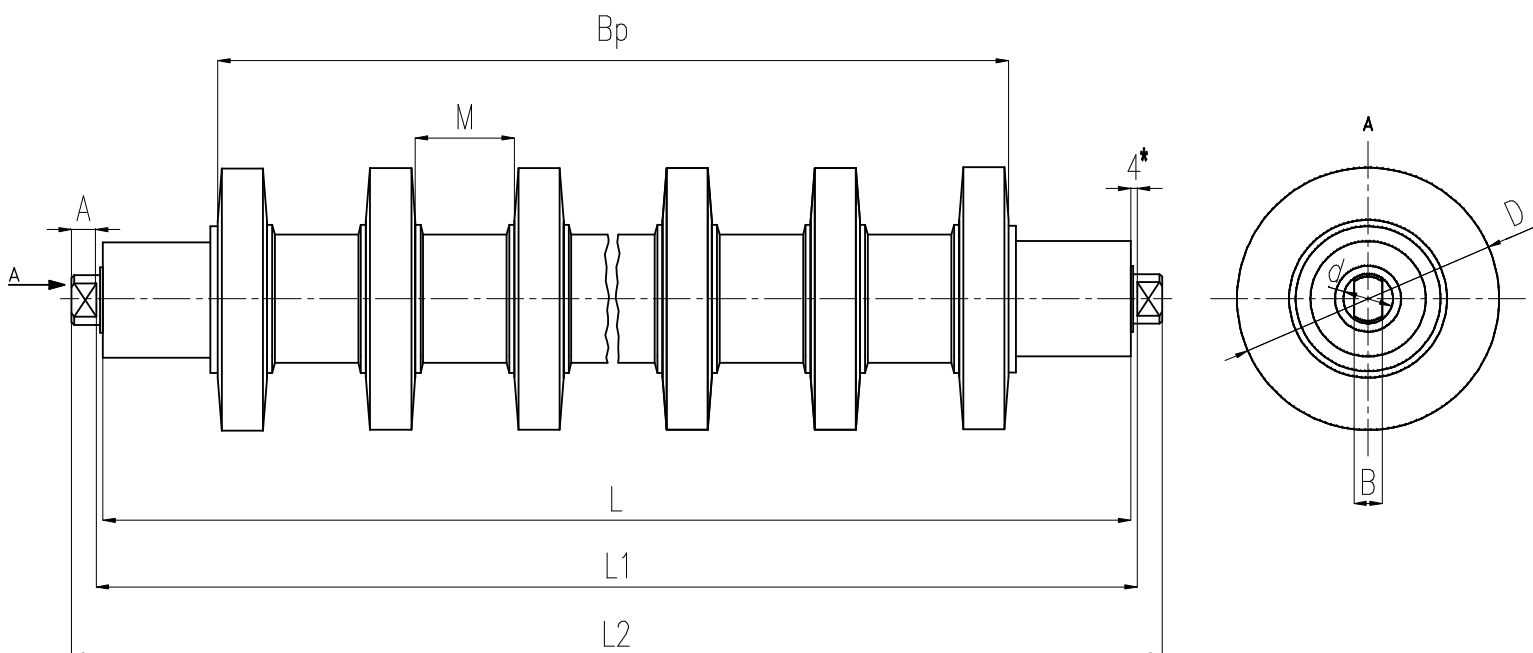

D	d	B	ŁOŻYSKO 2RS
Ø88,9	Ø20	14	6204
Ø108	Ø20	14	6204
Ø133	Ø20	14	6204
	Ø25	18	6305
Ø159	Ø30	22	6206
	Ø25	18	6305
	Ø30	22	6206

L	L1	L2	A
500	508	538	15
600	608	638	15
750	758	798	20
950	958	998	20
1150	1158	1198	20
1400	1408	1448	20
1600	1608	1648	20

*) w przypadku krążników niestandardowych wymiar ten może ulec zmianie

KRĄŻNIK TARCZOWY TYP B

KTBZ

1. Przedmiot karty katalogowej

Przedmiotem karty są krążniki tarczowe dolne stosowane w zestawach krążnikowych do przenośników taśmowych stałych ogólnego zastosowania


2. Wykonanie

Krążniki z końcówkami zwykłymi (ścięcie osi wg wymiarów B)

3. Przykład oznaczenia

lg - liczba gum w wymiarze R

- krążniki standardowe: **D x L x B wyk. B(lg)/M**, (np. krążnik tarczowy fi 108 x 500 x 14 wyk. B5/M=40)
- krążniki niestandardowe: **D x L/L1/L2/d x B wyk. B(lg)/M**, (np. krążnik tarczowy fi 133 x 860/870/900/fi 20 x 15 wyk. B5/M=40)

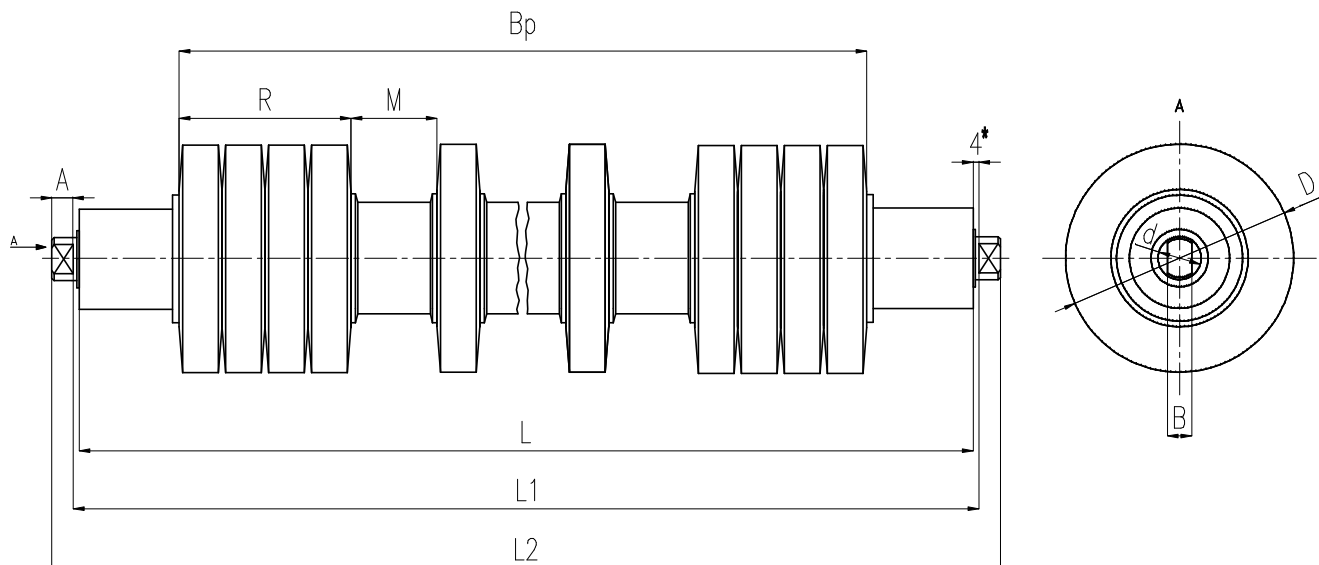

D	d	B	ŁOŻYSKO 2RS
Ø88,9	Ø20	14	6204
Ø108	Ø20	14	6204
Ø133	Ø20	14	6204
	Ø25	18	6305
	Ø30	22	6206
Ø159	Ø25	18	6305
	Ø30	22	6206

L	L1	L2	A
500	508	538	15
600	608	638	15
750	758	798	20
950	958	998	20
1150	1158	1198	20
1400	1408	1448	20
1600	1608	1648	20

*) w przypadku krążników niestandardowych wymiar ten może ulec zmianie